
CLIMATIZZATORE **24000BTU V5**


Specifiche tecniche

Modello			24000BTU V5
Alimentazione		V/ Hz	220-240V~/ 50Hz
Raffreddamento	Capacità	W	7100(1110-7800)
	Potenza assorbita	W	2400(450-3350)
	SEER	W	6,1
Classe energetica in raffreddamento			A++
Riscaldamento	Capacità	W	7100(1370-8200)
	Potenza assorbita	W	2200(450-3350)
	SCOP	W	5,1 (stagione più calda) 4,0 (stagione media)
Classe energetica in riscaldamento			A+++ (stagione più calda) A+ (stagione media)
Carico teorico raffreddamento (Pdesignc)		W	6000
Carico teorico riscaldamento (Pdesignh)		W	5000 (stagione media)
Capacità di deumidificazione		L/h	2,2
Corrente massima		A	16,8
Unità interna	Flusso d'aria interna (Turbo/Alto/Medio/ Basso)	m3/h	1150/1080/1000/850
	Livello potenza sonora (Turbo/Alto/Medio/ Basso)	dB(A)	59/54/51/47
	Peso netto/lordo	kg	12.6/15.6
	Codice EAN		8032622986693
	Dimensioni unità (WxDxH)	mm	1025x319x223
	Dimensioni scatola (WxDxH)	mm	1102x395x305
Unità esterna	Livello potenza sonora	dB(A)	69
	Peso netto/lordo	kg	36.7/40.9
	Codice EAN		8032622986709
	Dimensioni unità (WxDxH)	mm	820x310x635
	Dimensioni scatola (WxDxH)	mm	969x402x688
Tipo di refrigerante/ KG/ GWP/ CO2 equivalente			R32/ 1,40kg/ 675/ 0,95t
Tubo refrigerante	Lato liquido	“Ø	9.52 (3/8)
	Lato gas	“Ø	15.88 (5/8)
	Lunghezza max. tubo refrigerante	m	25
	Dislivello max.	m	15
Tipo presa			A
Tipo di compressore			GMCC
Temperatura di esercizio		˚C	16~32
Temperatura ambiente esterno		˚C	Raffreddamento: 16~53 Riscaldamento: -15~30

Il prodotto soddisfa i requisiti tecnici richiesti nel DM 07 Agosto 2025 misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica UNI EN 14825 relativa alle Pompe di calore elettriche.





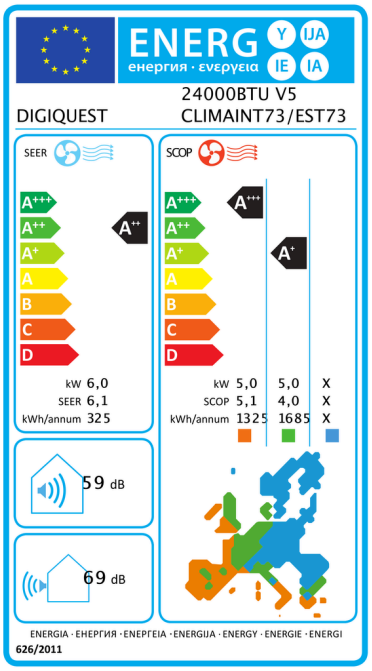

UNITÀ INTERNA
ART. CLIMAINT73
EAN: 8032622986693

UNITÀ ESTERNA
ART. CLIMAEST73
EAN: 8032622986709