Ti9 DOPPIO TELECOMANDO

DECODER DIGITALE SATELLITARE

CLASSIC


HDR 10




Edizione speciale del decoder satellitare Ti9 che include, oltre al telecomando **standard 2 in 1**, un **telecomando 2 in 1** a **tasti grandi facilitato**, ideale per anziani e per chi cerca la massima semplicità d'uso. Consente di gestire le principali funzioni del decoder e del televisore senza permettere l'accesso al menu, evitando modifiche accidentali alle impostazioni. Può diventare un **videoregistratore** grazie alla funzione di **registrazione attivabile** e alla pausa in diretta (**Timeshift**). Permette l'**autorilevamento** dell'impianto satellitare, la funzione di **back-up** delle impostazioni e il pratico **tasto SOS** per una rapida ricerca dei canali. Decoder satellitare per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma **tivùsat** e di tutti i canali satellitari **Free To Air** (HotBird, Astra, ecc.), con **Mediaplayer**, alimentatore **12 V** per l'utilizzo anche in movimento (camper e imbarcazioni) e Smartcard tivùsat inclusa nella confezione.

CARATTERISTICHE

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
- 1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
- Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
- Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l'accensione del decoder rendendo più rapida la visione
- Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate
- Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
- Funzione ricerca rapida: permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca
- Funzione PVR attivabile: registrazione in formato proprietario (su HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente o SSD) di un canale con possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto (TP). Pausa in diretta (timeshift): per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
- Funzione Mediaplayer via USB: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP), da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente o SSD
- HDR10 - HLG (High Dynamic Range) compatibile
- Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico (non incluso)
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multilingua (italiano, inglese e tedesco)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Ricerca canali automatica e manuale
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
- Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
- Timer e televideo
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Accensione sull'ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
- Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP: per poter accedere all'aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN o dongle WiFi USB specifico (non incluso)
- Alimentazione 12V ⎓ 1,5A
- Supporta HUB USB, non tutti gli HUB USB sono compatibili

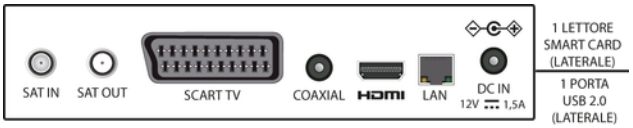





ACCESSORI INCLUSI

- Telecomando 2 in 1
- Telecomando EASY tasti grandi 2 in 1
- Smartcard tivùsat
- Alimentatore esterno:
  Input 100-240V~ 50-60Hz
  Output 12V ⎓ 1,5A

ART. RICD1228_2RCU
EAN: 8032622983173
Box/Pallets: 10/560 pz.

Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 225 g

- AUTO-RILEVAMENTO IMPIANTO SAT
- FUNZIONE BACK-UP
- TASTO SOS
- 2 IN 1 TELECOMANDO 2in1
- DOPPIO TELECOMANDO
- VISUALIZZAZIONE ORARIO IN STANDBY
- MEDIAPLAYER VIDEO, AUDIO, IMMAGINI
- FAST BOOT RIAVVIO VELOCE
- 12V ALIMENTAZIONE 12V
- SUPPORTO WIFI DEDICATO
- AGGIORNAMENTO FTP TRAMITE PORTA LAN
- SCR dCSS SINTONIZZAZIONE SCR e dCSS