

3

INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ

Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, encienda el televisor y encienda el decodificador, si no aparece ninguna imagen en la pantalla seleccione el modo AV correcto con el mando a distancia del TELEVISIÓN. La primera vez que encienda el decodificador (o cuando reset) necesita sintonizar los canales. En el "Guía de instalación" con el botón ▼ desplazarse por los elementos: seleccione el idioma y el país utilizando las teclas ◀▶. Requisito necesario para el uso de diferentes funciones soportadas por el decodificador, es introduzca el PIN para acceder a ellos. Utilice el botón ▼ para bajar Nueva contraseña e introduzca el PIN deseado, que consta de 4 dígitos (por ejemplo, 0000 o 1234, etc.), utilizando las teclas numéricas del mando a distancia: asegúrate de anotarlos en caso de que pierdas tu PIN Póngase en contacto con el servicio de asistencia. Vuelva a ingresar su PIN en confirme la contraseña.

ADVERTENCIA: si ingresa la contraseña incorrectamente, confirmación, después de unos segundos será posible repetir el procedimiento.

Colóquese en *Próximo* y presione la tecla **OK** para ir a la siguiente pantalla. Elija el *Sistema de TV* (Auto, PAL, NTSC), *Resolución de video* (según su televisor), *Modo de aspecto*: elige el que mejor se adapte a tu televisor. Colóquese en *Próximo* y presione **OK** para pasar a la siguiente pantalla.

FTA: Si dejas solo se cargarán los canales Free to Air. Si usted elija *No* para cargar todos los canales disponibles.

LCN: Encendido/Apagado. Búsqueda con clasificación automática de canales. Colóquese en *Próximo* y presione **OK** para iniciar el *Auto Búsqueda*.

Puede salir del análisis en cualquier momento pulsando **EXIT** en el mando a distancia y confirmando.

Una vez finalizada la exploración de canales, se muestra un Conflicto de ubicación de canal: en este caso, aparecerá Una ventana en la que se enumerarán los canales que se encuentran en dos. o varias frecuencias diferentes. Si la posición que propone el decodificador Es el que quieras, solo espera sin presionar nada. Si En su lugar, desea cambiar el canal que se almacenará mediante el comando ▲y ▼ para desplazarse hasta el deseado y pulse **OK**. Lo es también puede seleccionar *Resolución automática* y permitir al decodificador para guardar automáticamente los canales.

IMPORTANTE: durante el proceso de espera, **NO** hay operación, espere a que el receptor se posicione automáticamente en un canal.

TENGA EN CUENTA: el procedimiento de instalación se puede repetir Infinitas veces, basta con reiniciar el receptor:

- Entra en el menú principal (botón **MENÚ**).

- Utilice el botón ◀▶ para ir al menú *Sistema* y pulse el botón ▼ vaya a *Ajuste de Fabrica*. Presione el botón **OK** y confirme si desea restablecer o no el decodificador configurándolo en *SÍ* o *NO* y presione **OK**.

ADVERTENCIA: cuando se reinicia el decodificador, todos los La configuración introducida por el usuario se perderá.

REGISTRA TU PRODUCTO

Registre ahora su producto DiGiQuest para estar actualizaciones de software y obtener el máximo rendimiento. También será el primero en ser informado sobre promociones, ofertas y todas las novedades sobre los próximos productos.

Regístrese ahora en el sitio web oficial en:

<https://www.digiquest.it/ecom/cms/SPA/registra-prodotto.html>

DiGiQuest
Freedom Of Choice

DVB T2

**DECODIFICADOR DIGITAL TERRESTRE
EN ALTA DEFINICIÓN**

DECODIFICADOR RETRO TV

**INSTALACIÓN
GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

ATENCIÓN

**Siga las instrucciones
cuidadosamente para conectar el
receptor.**

**Conecte el receptor a la corriente
solo después de completados
todos los enlaces.**


1

ENLACES

TODAS LAS CONEXIONES DEBEN REALIZARSE CON EL TELEVISOR Y EL DECODIFICADOR DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.


Conecte el cable de la antena a la entrada RF IN del receptor. Puede conectar el decodificador a su televisor a través de HDMI o a través de SCART, gracias al soporte suministrado es posible posicionarlo donde quieras.

1. En un televisor con conexión HDMI, utilice un cable HDMI. Inserte el cable en la salida HDMI del receptor y en el otro extremo a la entrada HDMI de su televisor. **ADVERTENCIA:** cuando el decodificador está conectado al televisor a través de HDMI, debe seleccionar el fuente (por ejemplo, HDMI 1 o 2, etc.) relacionada con la entrada utilizada, pulsando el botón SOURCE del mando a distancia del televisor (dependiendo de la de la marca también se puede identificar con INPUT, AV, AUX, CERO, etc.) de lo contrario, no aparecerá ninguna imagen.

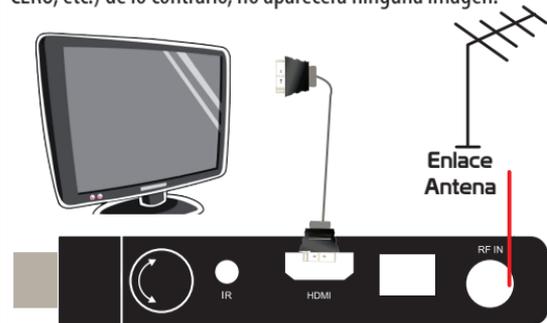

Si quieres esconder el decodificador detrás del televisor, tienes dos posibilidades:

- **o** utilice el soporte suministrado enganchándolo a la decodificador con los pines adecuados. Utilice el adhesivo de la placa o agujero para fijarlo donde quieras. Será solo el decodificador se puede quitar fácilmente gracias a los pines anclaje;

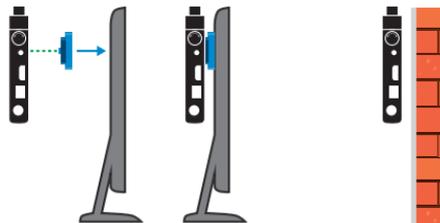

- **o** conecte el SCART del receptor a la toma SCART del televisor solo para soportar el decodificador (una rotación hasta 180°) y también conéctelo con el cable HDMI para aprovechar el visualización en Full HD. Con el mando a distancia del televisor, puede elegir si desea ver a través de HDMI o a través de SCART.




2. Si no tienes un televisor con HDMI, puedes conectar el decodificador con la conexión SCART de la que está equipado, directamente al SCART del televisor.

2

Conecte el enchufe del sensor del control remoto a la entrada IR del receptor.

Coloque el sensor del mando a distancia asegurándolo con el adhesivo adecuado: conéctelo al panel frontal del (A) oppure sopra la TV (B) pero con inclinación tal como para poder recibir la señal del mando a distancia.

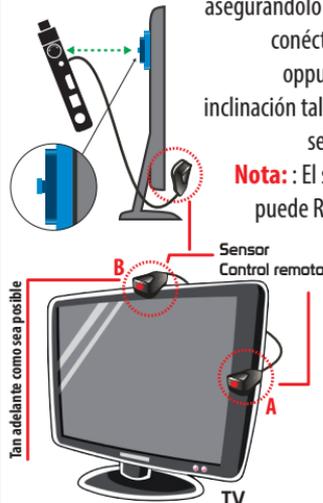

Nota: El sensor es transparente y se puede Recepción de la señal desde múltiples ángulos.

ADVERTENCIA: No desenchufar o enchufar el enchufe del sensor del mando a distancia cuando el receptor está encendido: el receptor se enciende se apaga, se vuelve a encender nuevo y esto puede ser causar daños graves al aparato.

Conecte el enchufe de la fuente de alimentación a la entrada DC IN 12V en el receptor. Conecte el enchufe de la fuente de alimentación a la red eléctrica.

- Enciende el televisor.
- Pulse el botón de encendido del mando a distancia.